FILE NO.	A-CD-203-01

NOTES:

① MAT'L: COPPER

PLATING: ELECTRO-TIN (.0003 MIN.)

② INSULATION: MOLDED PVC (RED)

STUD SIZES: (±.005)

02 = .094
04 = .119
06 = .146
08 = .173
10 = .198
14 = .265
56 = .328
38 = .390

"UL" LISTING #E32244
"CSA" LISTING #18689

ALL DIMENSIONS = INCHES / MM

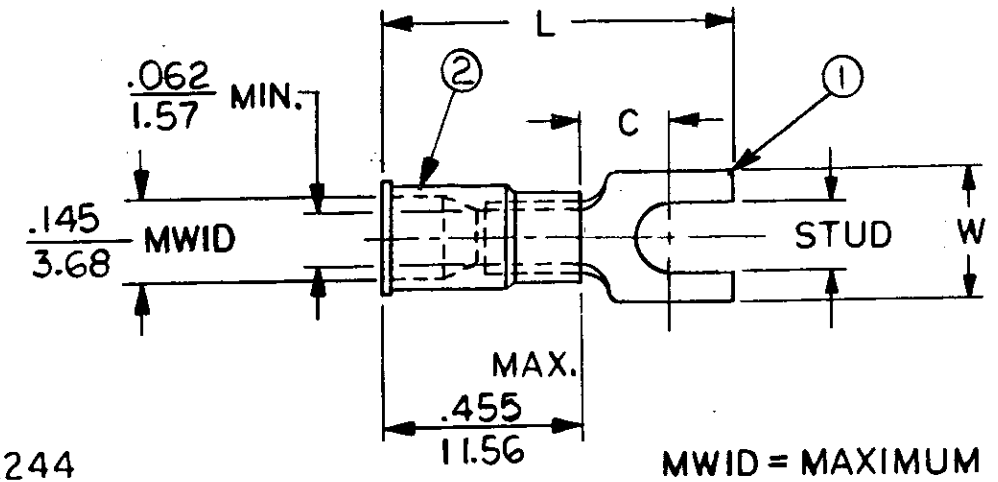

MWID = MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER

WIRE SIZE: 22-18 AWG
25-1.5 MM²

PART NUMBER	"W" ±.010	"C" MIN.	"L" MAX.	"ID" MIN			AVAILABLE STUD SIZES	STOCK THICKNESS	
A-234-	.291 / 7.39	.207 / 5.26	.835 / 21.21	.062 / 1.57			04X, 06X, 08X	.028 +.001 -.000 / .71	
A-238-	.245 / 6.22	.207 / 5.26	.835 / 21.21	.062 / 1.57			04X, 06X	.028 +.001 -.000 / .71	
A-291-	.420 / 10.67	.235 / 5.97	.934 / 23.72	.054 / 1.37			06X, 08X, 10X	.031 ±.001 / .79	
A-294-	.375 / 9.53	.235 / 5.97	.936 / 23.77	.054 / 1.37			06X, 08X, 10X	.031 ±.001 / .79	
A-297-	.325 / 8.26	.235 / 5.97	.936 / 23.77	.054 / 1.37			04X, 06X, 08X	.031 ±.001 / .79	

DIMENSIONAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			REFERENCE	SCALE: NTS	DATE	TITLE: SPADE TONGUE TERMINAL INSULKRIMP 200-SERIES	ETC molex INCORPORATED
FRAC.	DEC.	ANG.		DRWN. BY: JJ	10-29-84		
±	±	±		CHKD. BY: GZ	11-9-84		DWG. NO. A CUSTOMER DWG.
				APPRD. BY:			